


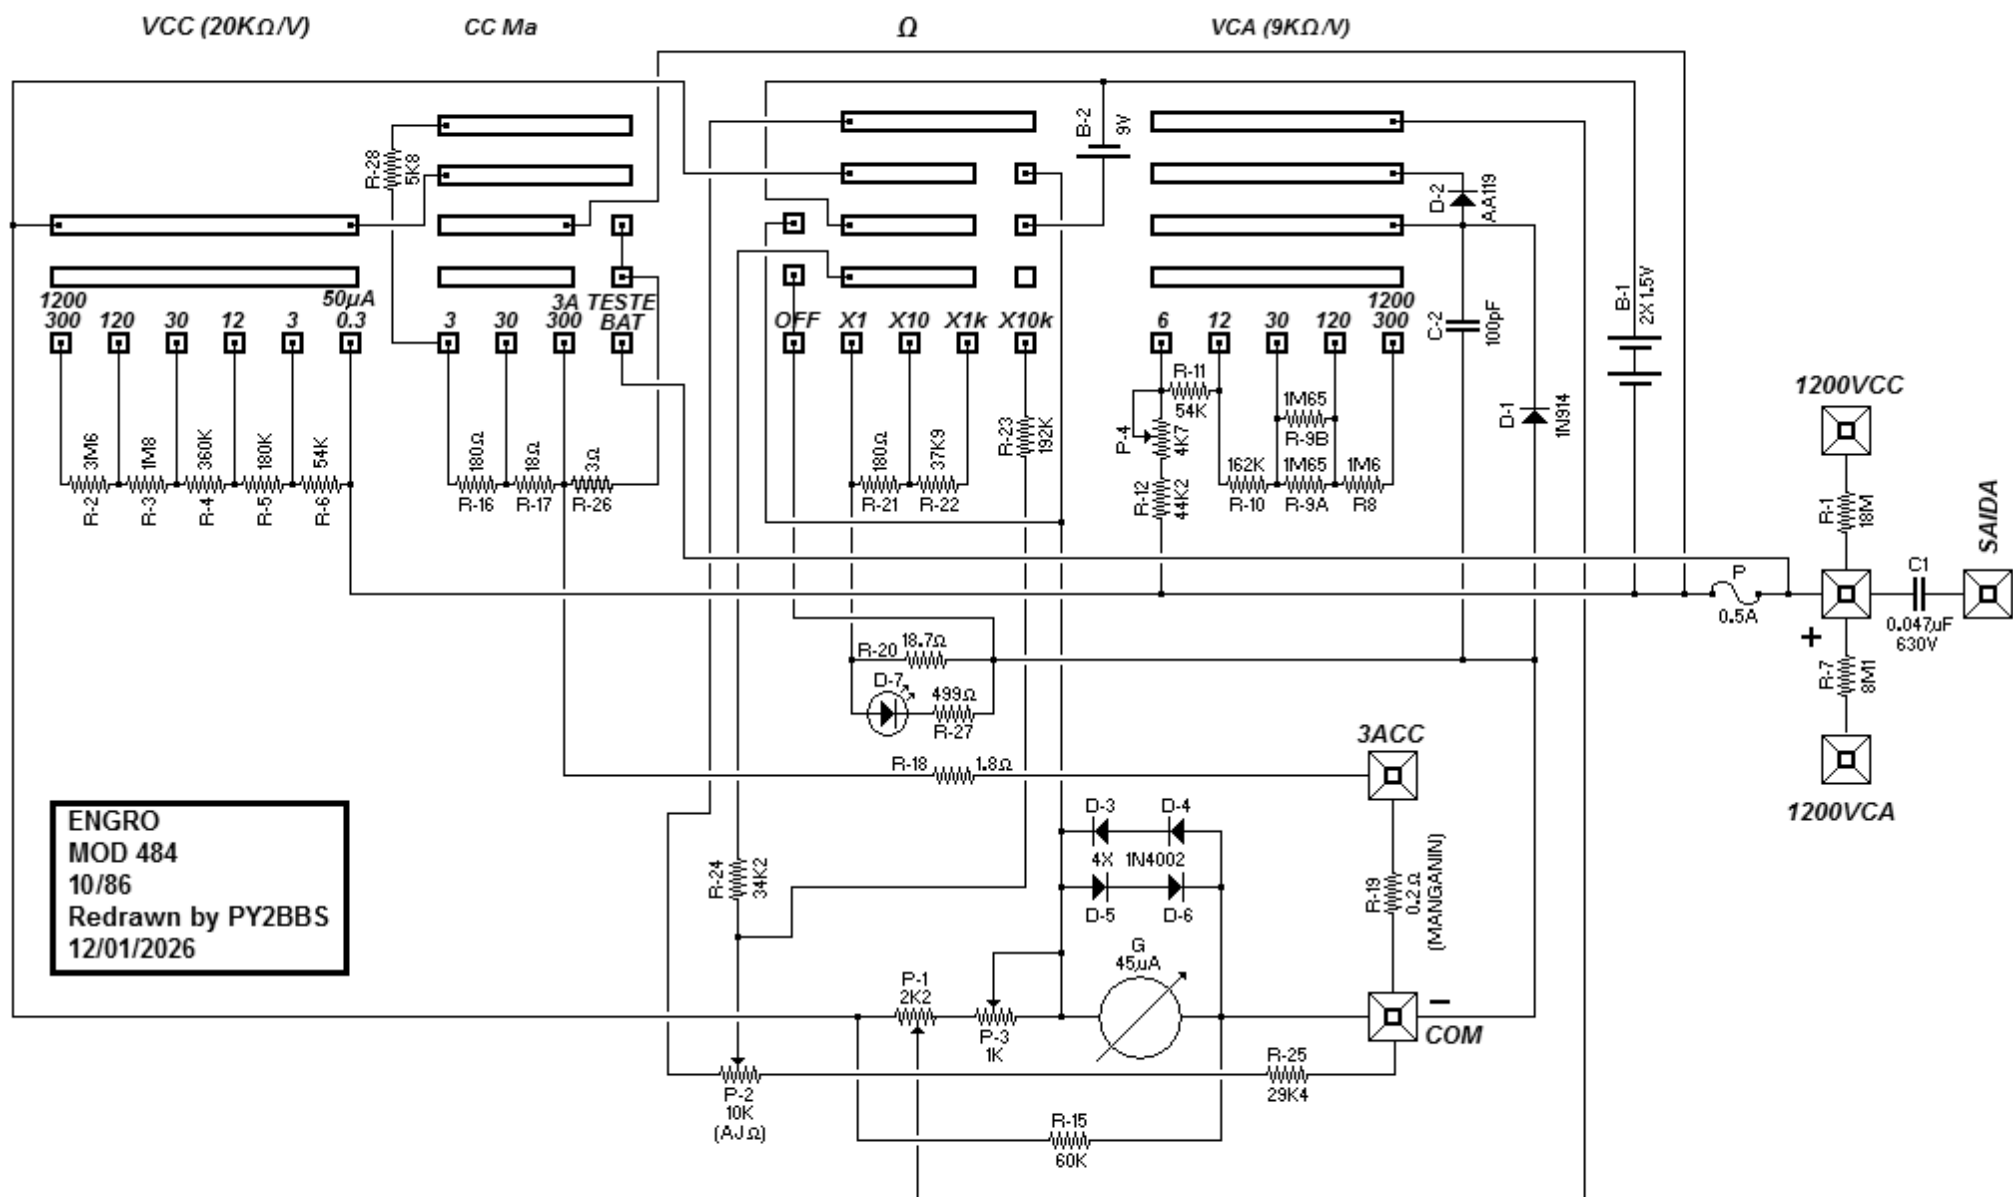

LISTA DE PEÇAS ELÉTRICAS - ENGRO MOD 484

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	CÓDIGO ENGRO	ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	CÓDIGO ENGRO
01	R1	Resistor 18M Ω - 1/2w-1%	R-150-CO	40	G	Galvanômetro 45uA	-
02	R2	Resistor 3M6 - 1/2w-1%	R-247-CO	41	B-1	Pilha Lapiseria 1,5V	M-14-CO
03	R3	Resistor 1M8 - 1/2w-1%	R-159-CO	42	B-2	Bateria 9V	W-1-5-CO
04	R4	Resistor 360K - 0,4w - 1%	R-23-I	43	C-1	Capacitor 0,047uF x 630V	TD-7-CO
05	R5	Resistor 180K - 0,4w - 1%	R-20-I	44	C-2	Capacitor 100pF	5300-8-CO
06	R6	Resistor 54K - 0,4w - 1%	R-248-CO	45	D-7	Diodo Led 3mm Vermelho	484-29-CO
07	R7	Resistor 8M1 - 1/2w - 1%	R-249-CO	46	-	Circuito Impresso	484-20-CO
08	R8	Resistor 1M6 - 1/2w - 1%	R-250-CO	47	-	Conector para Bateria 9V	TE-7-CO
09	R9A	Resistor 1M65 - 1/2w - 1%	R-241-CO	48	-	Circuit Redrawn by PY2BBS - www.py2bbs.qsl.br	
10	R9B	Resistor 1M65 - 1/2w - 1%	R-241-CO				
11	R10	Resistor 162K - 0,4w - 1%	R-252-CO				
12	R11	Resistor 54K - 0,4w - 1%	R-248-CO				
13	R12	Resistor 44K2 - 0,4w - 1%	R-253-CO				
14	R15	Resistor 60K - 0,4w - 1%	R-235-CO				
15	R16	Resistor 180 Ω - 0,4w - 1%	R-105-I				
16	R17	Resistor 18 Ω - 0,4w - 1%	R-255-CO				
17	R18	Resistor 1,8 Ω - 0,4w - 1%	484-21-M				
18	R19	Resistor 0,2 Ω - Manganin	484-32-M				
19	R20	Resistor 18,7 Ω - 0,4w - 1%	R-256-CO				
20	R21	Resistor 180 Ω - 0,4w - 1%	R-105-I				
21	R22	Resistor 37K9 - 0,4w - 1%	R-257-CO				
22	R23	Resistor 192K - 0,4w - 1%	R-258-CO				
23	R24	Resistor 32K4 - 0,4w - 1%	R-259-CO				
24	R25	Resistor 29K4 - 0,4w - 1%	R-260-CO				
25	R26	Resistor 3 Ω - 0,4w - 1%	484-33-M				
26	R27	Resistor 499 Ω - 0,4w - 1%	R-147-CO				
27	R28	Resistor 5K8 - 0,4w - 1%	R-267-CO				
28	P-1	Trim-pot 2K2	484-30-CO				
29	P-2	Potenciometro 10K	484-31-CO				
30	P-3	Trim-pot 1K	484-32-CO				
31	P-4	Trim-pot 4K7	484-28-CO				
32	P	Fusivel 0,5A	484-27-CO				
33	F/R	Fusivel 0,5A	484-27-CO				
34	D-1	Diodo 1N914	AV-32-CO				
35	D-2	Diodo AA119	H-11-CO				
36	D-3	Diodo 1N4002	OC-28I				
37	D-4	Diodo 1N4002	OC-28I				
38	D-5	Diodo 1N4002	OC-28I				
39	D-6	Diodo 1N4002	OC-28I				