

MAC

EQUIPAMENTOS PARA RADIOAMADORES

Acopladores de antenas para PX

MAC T-1000 Central de controle para até 1000 Watts



O mais completo acoplador de antenas para PX que incorpora medidor de ROE, medidor de potência e chave para comutação de 3 antenas.

- Faixa de operação 26-30 MHz
- Acopla antenas com relação de ROE até 1:5
- Opera no modo direto ou acoplado
- Mede potência até 1000 watts em três escalas
- Potência máxima 1000 watts PEP
- Seleciona até 3 antenas

MAC T-300 Acoplador econômico para PX



O acoplador de antenas mais vendido no Brasil. Para aqueles que preferem um aparelho de pequenas dimensões e com capacidade de acoplar até duas antenas.

- Faixa de operação 26-30 MHz
- Potência máxima 300 watts PEP
- Acopla antenas com ROE até 1:5
- Possui medidor de estacionária (ROE)
- Opera no modo direto ou acoplado

MICRO MAC

INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
Rua Texas, 1342 - Brooklin Paulista Novo -
CEP - 04557 - Tel.: 61-3467 - 531-8760 - Cx. Postal 19.019
São Paulo - Brasil.

MAC

EQUIPAMENTOS PARA RADIOAMADORES

Amplificadores transistorizados para uso móvel


MAC SB-250 250 Watts PEP para uso móvel



Projetado para utilização em estações móveis o Bilinear SB-250 utiliza um transistor de potência super resistente. Possui um pré-amplificador de recepção e chave AM/SSB, LIN/BIL e LIG/DESL.

- Faixa de operação 26-30 MHz
- Potência de saída 250 watts PEP
- Totalmente transistorizado
- Acionamento automático por RF
- Consumo máximo 12 Ampéres
- Alimentação 12 Vcc
- Potência de excitação 5 watts

MAC SL-200 O mais compacto bilinear transistorizado

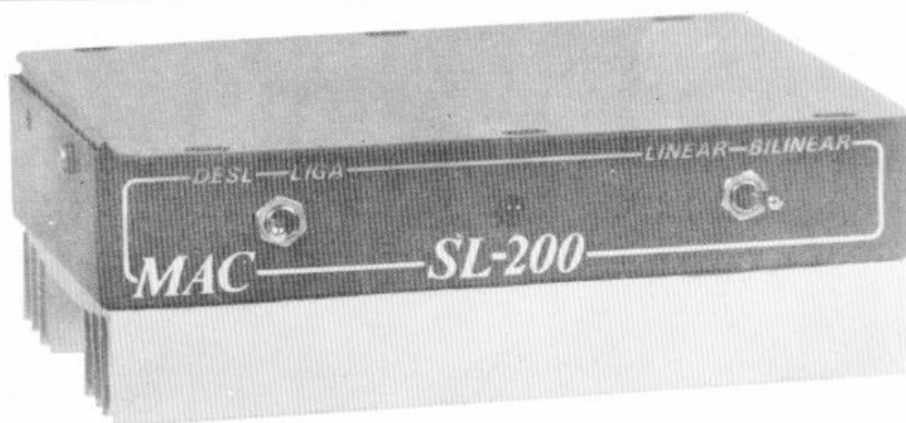

Este amplificador de pequenas dimensões porém de ótima potência de saída 200 watts PEP é ideal para instalação na estação móvel. Possui pré-amplificador de recepção, retardo automático para operação SSB e chaves LIG/DESL, LIN/BIL.

- Faixa de operação 26-30 MHz
- Potência de saída 200 watts PEP
- Acionamento automático por RF
- Baixo custo
- Potência de excitação 4 watts
- Consumo máximo 10 Ampéres

MICRO MAC

INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Texas, 1342 - Brooklin Paulista Novo -

CEP - 04557 - Tel.: 61-3467 - 531-8760 - Cx. Postal 19.019

São Paulo - Brasil.

MAC

EQUIPAMENTOS PARA RADIOAMADORES

MAC L-700 *O mais potente bilinear da MAC*



Este é o mais potente amplificador bilinear monobanda da linha MAC. Para aqueles que gostam de DX's o L-700 incorpora todos os recursos de um amplificador linear.

- Potência de saída 700 watts PEP
- Valvulado (4 6KD6)
- Opera em todos os modos: AM, SSB, CW, FM
- Alimentação 110/220 Volts
- Pré-amplificador de recepção com 12Dbs de ganho
- Controle do ganho de recepção
- Controle do tempo de retardo para operação SSB

MAC L-120S *O amplificador linear mais conhecido no país*



O MAC L-120 conhecido também como caixinha preta, etc. agora saiu com uma nova versão cinza grafite. Ele está mais bonito e ainda incorpora todos os recursos e vantagens do seu antecessor.

- Faixa de operação 26-30 MHz
- Potência de saída 150 watts PEP
- Valvulado (2 6JB6)
- Opera em todos os modos: AM, SSB, FM, CW
- Alimentação 110/220 Volts
- Acionamento automático por RF

MICRO MAC

INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
Rua Texas, 1342 - Brooklin Paulista Novo -
CEP - 04557 - Tel.: 61-3467 - 531-8760 - Cx. Postal 19.019
São Paulo - Brasil.

MAC

EQUIPAMENTOS PARA RADIOAMADORES

MAC TR-150 Tranceptor de VHF para radioamadores



Este é primeiro tranceptor nacional de VHF para radioamadores.

Opera na faixa de 144 - 148 MHz e possui 800 canais de operação totalmente sintetizados. Pode operar através de repetidoras e em qualquer Offset, pois utiliza memória para a frequência de transmissão. A seleção de frequências é feita através de Thumbwheel.

Possui no painel frontal os seguintes controles:

Liga/Volume, Silenciador, Memória (memoriza frequência de transmissão), Direto (permite escutar na frequência de transmissão), +5 KHz (seleciona canal 5 KHz acima).

No painel traseiro possui conector para antena e tomada de fone.

CARACTERÍSTICAS

TRANSMISSOR	Faixa de Frequência	144 - 148 MHz
	Potência de saída	>25 watts
	Tipo de emissão	FM
	Atenuação de espúrios	>60 Db
	Impedância de saída	50 Ohms
	Respostas de áudio	300 - 3000 Hz préênfase 6Db/oitava
RECEPTOR	Sensibilidade	0,3 V para 20Db (S + R) / R
	Rejeição de imagem	60 Db
	Seletividade	>70 Db a 15 kHz
	Estabilidade de frequência	10 PPM
	Potência de áudio	2 watts
GERAL	Alimentação	12 Vcc +/- 15 %
	Consumo	250 mA Recepção 6 A Transmissão
	Dimensões	5 cm Alt/17 cm Larg 30 cm Prof

MICRO MAC

INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Texas, 1342 - Brooklin Paulista Novo -

CEP - 04557 - Tel.: 61-3467 - 531-8760 - Cx. Postal 19.019

São Paulo - Brasil.

LISTA DE PREÇOS CONSUMIDOR: Validade a partir de 01/01/85

I	-----I
I	Condições de Pagamento A VISTA 3 PAG. I
I	-----I

I	-----I
I	Tranceptor comercial VHF TR-400 2400.000 907.000 I
I	Tranceptor p/VHF PY TR-150 2000.000 756.000 I
I	-----I

I	-----I
I	Linear Multibanda PY L-2000 2032.000 768.000 I
I	-----I
I	Lineares valvulados L-700 1268.000 480.000 I
I	para uso fixo L-120S 533.000 201.000 I
I	-----I
I	Transistoriz(bilineares) SL-200 387.000 146.000 I
I	uso movel SB-250 416.000 157.000 I
I	-----I
I	Lineares transist. VS-100 723.000 273.000 I
I	para VHF PY VS-30 242.000 92.000 I
I	-----I

I	-----I
I	24 Amperes P-20 553.000 209.000 I
I	11 Amperes PS-10 279.000 105.000 I
I	9 Amperes PS-150 212.000 80.000 I
I	-----I
I	Com medidor de T-1000 284.000 107.000 I
I	potencia e SWR PX I
I	-----I
I	Com medidor SWR PX T-300 160.000 60.000 I
I	-----I

I	-----I
I	2 antenas C-2A 59.000 22.000 I
I	3 antenas PX C-3A 66.000 25.000 I
I	5 antenas PY C-5A 85.000 32.000 I
I	-----I

I	-----I
I	Filtro P.baixos TVL-1000 62.000 23.000 I
I	-----I

I	-----I
I	Chave eletrônica p/CW ME-100 275.000 104.000 I
I	Manipulador Iambico BT-101 198.000 75.000 I
I	Decodificador CW/RTTY MD-100 1070.000 407.000 I
I	-----I

OBS: Parcelamento em 3 pagamentos para compra superior a Cr\$300.000